

**DELTA
POWER**
inside

Garantia
dos motores
Venti-Delta



VENTI-DELTA

Faz o Clima



CATÁLOGO 2020
EXIJA



A MARCA QUE MAIS
INVESTE NO SEGMENTO

Campanha Casas Incríveis

+ de **95** milhões
de impactos



| TV Aberta




globo.com | Especial G1 Faz o Clima

Google



gnt | TV Fechada

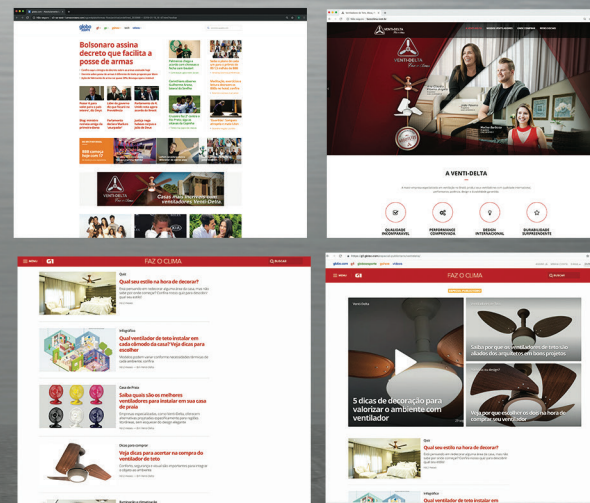

Linha Decorative




JET

Cód.: 26

- Pás: 3 pás nas cores: Gold com pás em MDF Tabaco; Gold com pás em Ratan Chocolate; Creme com pás em MDF Imbuia; Creme com pás em Ratan Palha.
- Iluminação: Vidro com design consagrado com capacidade para 2 lâmpadas.

Modelo:	circunferência	altura	peso bruto	peso líquido
JET	1,04 cm	40 cm	7,4	5,885
Tamanho Embalagem	largura	comprimento	altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s / W
- 220V: 0,019 m³/s / W



Robustez proporcionada por uma campana maior.

+ CORES:



Robustez proporcionada por uma campana maior.


Loft

Cód.: 28

- Lustre:
- Pás: 3 pás laqueadas na cor branca ou marrom.
- Iluminação: Luminária de LED com 18 W - já incluso.
Cor: 6.000 k - branca
3.000 k - amarela (sob encomenda)

Modelo:	Circunferência	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido
LOFT	114 cm	46 cm	7,57	6,055
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s / W
- 220V: 0,019 m³/s / W



+ CORES:



Linha LED



Tornado LED

Cód.: 61




Robustez proporcionada por uma campana maior.

- Lustre: LED.
- Pás: 4 pás desenvolvidas em túnel de vento para máxima ventilação e mínimo ruído.
- Iluminação: Luminária de LED com 24 W = 1800 lumens - já incluso.
Cor: 6.000 k - branca
3.000 k - amarela (sob encomenda).

Modelo:	circunferência	altura	peso bruto	peso líquido
TORNADO LED	0,86 cm	45 cm	7,68	6,165
Tamanho Embalagem	largura	comprimento	altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,017 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W



+ CORES:



+ CORES:



One LED

Cód.: 02

- Lustre: LED.
- Pás: 3 pás laqueadas na cor do ventilador ou tabaco.
- Iluminação: Luminária de LED com 18W = 1350 lumens - já incluso.
Cor: 6.000 k - branca
3.000 k - amarela (sob encomenda).

Modelo:	Circunferência	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido
ONE LED	1,04 cm	40 cm	6,8	5,285
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W

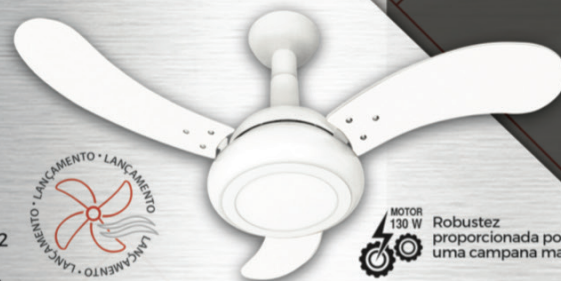

Robustez proporcionada por uma campana maior.


Vintage

Cód.: 25

- Lustre: Cobre escovado.
- Pás: 4 pás laqueadas na cor tabaco.
- Iluminação: Luminária de LED com 18 W - já incluso.
Cor: 6.000 k - branca
3.000 k - amarela (sob encomenda)

MODELO:	Circunferência	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido
VINTAGE	1,25 cm	40 cm	7	5,485
TAMANHO EMBALAGEM	Largura	Comprimento	Altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,017 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W



Robustez proporcionada por uma campana maior.

+ CORES:



Ideal LED


Cód.: 20

- Lustre: LED.
- Pás: 3 pás laqueadas na cor do ventilador ou tabaco
- Iluminação: Luminária de LED com 18W = 1350 lumens - já incluso.
Cor: 6.000 k - branca
3.000 k - amarela (sob encomenda).

+ CORES:

Modelo:	Circunferência	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido
IDEAL LED	114 cm	40 cm	4,19	2,675
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W



Robustez proporcionada por uma campana maior.




New Light LED

- Pás: 3 pás laqueadas nas cores tabaco ou branco.
- Iluminação: Luminária de LED com 12W - já incluso.
Cor: 6.000 k - branca

+ CORES:

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W




New Cristal LED

Cód.: 38

- Pás: 3 pás em plástico de engenharia nas cores branco ou transparente.
- Iluminação: Luminária de LED com 12W - já incluso.
Cor: 6.000 k - branca

+ CORES:

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W




New LED Colors

Cód.: 38

- Lustre: LED.
- Pás: 3 pás laqueadas na cor do ventilador ou verde, rosa, azul ou coloridos.
- Iluminação: Luminária de LED com 12W - já incluso.

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W



+ CORES:



Linha Infinitus

Linha Exuberance



+ CORES:



Tornado

Cód.: 61




Robustez proporcionada por uma campana maior.

- Lustre: Vidro fosco.
- Pás: 4 pás desenvolvidas em túnel de vento para máxima ventilação e mínimo ruído.
- Iluminação: 2 lâmpadas LED ou 2 lâmpadas eletrônicas

Modelo	Circunferência	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido
TORNADO	0,86 cm	43 cm	7,68	6,165
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,017 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W




Delta Slim

Cód.: 45

- Lustre: Vidro curvo fosco com borda transparente.
- Pás: 3 pás (SAN) transparentes.
- Iluminação: 2 lâmpadas LED ou 2 lâmpadas eletrônicas

Modelo	Circunferência	Altura		
SLIM	92 cm	43 cm		
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,016 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W




Miray

Cód.: 40

- Lustre: Refinado com formas arredondadas.
- Pás: 4 pás de madeira na cor tabaco ou laqueadas na cor branca.
- Iluminação: 2 lâmpadas LED ou 2 lâmpadas eletrônicas

Modelo	Circunferência	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido
MIRAY	1,04 cm	45 cm	6,84	5,325
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura	
	37 cm	60 cm	21 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,016 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W



+ CORES:



Linha Elegance



Delta Fit


Cód.: 59

- Lustre: Vidro curvo tipo petala grande.
- Pás: 3 pás (MDF) laqueadas na cor branca.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica



Modelo:	Circunferência	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido
DELTA FIT	82 cm	50 cm	3,225	1,71
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura	
	25 cm	44 cm	15,5 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0,016 m³/s /W
- 220V: 0,020 M³/S /W




Twister

Cód.: 32

- Lustre: Plástico branco fosco.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas na cor branca.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica

Modelo:	Circunferência	Altura	
TWISTER	110 cm	45 cm	
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	37 cm	60 cm	21 cm

Eficiência energética:
- 127V: 0,019 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W



New Montana


Cód.: 24

+ CORES:

- Lustre: Plástico injetado.
- Pás: 3 pás (MDF) laqueadas na cor do ventilador.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica





Modelo:	Circunferência	Altura	
MONTANA	92 cm	45 cm	
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	20 cm	40 cm	15 cm

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W




Magnes

Cód.: 41

- Lustre: Plástico injetado.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas na cor do ventilador.
- Iluminação:   2 lâmpadas LED ou   2 lâmpadas eletrônicas

Modelo: MAGNES	Circunferência 94 cm	Altura 43 cm
Tamanho Embalagem	Largura 37 cm	Comprimento 60 cm
		Altura 21 cm









Eficiência energética:
- 127V: 0,017 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W




New Zeta

Cód.: 34

- Lustre: 3 tulipas em plástico injetado.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas na cor do ventilador ou mogno.
- Iluminação:    3 lâmpadas LED ou    3 lâmpadas eletrônicas

Eficiência energética:
- 127V: 0,021 m³/s /W
- 220V: 0,020 M³/S /W







+ CORES:




Delta Ventus

Cód.: 42

- Lustre: Vidro fosco com detalhes em marrom.
- Pás: 3 pás mogno.
- Iluminação:   2 lâmpadas LED ou   2 lâmpadas eletrônicas





Modelo: VENTUS	Circunferência 100 cm	Altura 42 cm
Tamanho Embalagem	Largura 37 cm	Comprimento 60 cm
		Altura 21 cm

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W




New Spot Delta

Cód.: 31

- Lustre: 2 tulipas em plástico injetado.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas na cor do ventilador ou mogno.
- Iluminação:   2 lâmpadas LED ou   2 lâmpadas eletrônicas

Eficiência energética:
- 127V: 0,019 m³/s /W
- 220V: 0,018 M³/S /W



+ CORES:









+ CORES:



New Beta

Cód.: 14

- Lustre: 3 tulipas em plástico injetado.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas na cor do ventilador ou mogno.
- Iluminação:    3 lâmpadas LED ou    3 lâmpadas eletrônicas.

Eficiência energética:
- 127V: 0,021 m³/s /W
- 220V: 0,020 M³/S /W



Linha Econômica


New Cristal Light

Cód.: 38

- Lustre: Globo taça em plástico injetado.
- Pás: 3 pás (SAN) transparentes ou brancas brilhantes.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica

Modelo: NEW CRISTAL LIGHT	Circunferência 92 cm	Altura 54 cm
Tamanho Embalagem	Largura 20 cm	Comprimento 42 cm
	Altura 14 cm	

Eficiência energética:
- 127V: 0.021 m³/s /W
- 220V: 0.025 M³/S /W




+ CORES:

New Delta Light

Cód.: 38

- Lustre: Globo taça ou globo fechado (tipo pera) em plástico injetado.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas na cor do ventilador ou mogno.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica

Modelo: NEW DELTA LIGHT	Circunferência 92 cm	Altura 54 cm
Tamanho Embalagem	Largura 20 cm	Comprimento 42 cm
	Altura 14 cm	



Eficiência energética:
- 127V: 0.021 m³/s /W
- 220V: 0.025 M³/S /W

New Baby Colors

Cód.: 43


- Lustre: Globo taça em plástico injetado.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas brancas ou coloridas.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica

Eficiência energética:
- 127V: 0.019 m³/s /W
- 220V: 0.018 M³/S /W



+ CORES:

Pás na mesma cor:

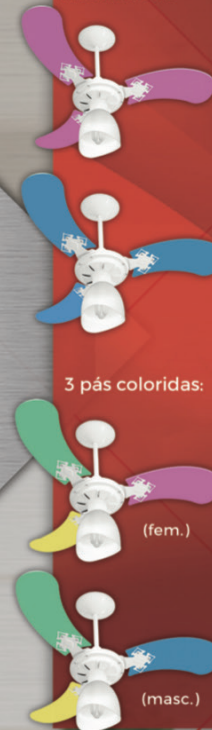


New Comercial Eco

Cód.: 36

- Pás: 3 ou 4 pás aço pintadas na cor do ventilador.
- Pintura eletrostática.

Eficiência energética:
- 127V: 0.020 m³/s /W
- 220V: 0.018 M³/S /W



Linha Super Delta

Super Cristal

Cód.: 38



Robustez proporcionada por uma campana maior.

- Lustre: Globo taça em plástico injetado.
- Pás: 3 pás (SAN) transparentes ou brancas brilhantes.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica

Modelo	Circunferência	Altura	
NEW CRISTAL LIGHT	92 cm	54 cm	
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	20 cm	42 cm	14 cm

Eficiência energética:
- 127V: 0,021 m³/s /W
- 220V: 0,025 M³/S /W



+ CORES:



Super Delta

Cód.: 38




Robustez proporcionada por uma campana maior.

- Lustre: Globo taça ou globo fechado (tipo pera) em plástico injetado.
- Pás: 3 ou 4 pás (MDF) laqueadas na cor do ventilador ou mogno.
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica

Modelo	Circunferência	Altura	
NEW DELTA LIGHT	92 cm	54 cm	
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	20 cm	42 cm	14 cm

Eficiência energética:
- 127V: 0,021 m³/s /W
- 220V: 0,025 M³/S /W



+ CORES:



Linha Litoral



Angra


Cód.: 11



- Lustre: Plástico injetado.
- Pás: 3 pás injetadas em plástico de engenharia ou transparentes (SAN).
- Iluminação: 2 lâmpadas LED ou 2 lâmpadas eletrônicas

Modelo	Circunferência	Altura	
ANGRA	90 cm	41 cm	
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	37 cm	60 cm	21 cm

Eficiência energética:
- 127V: 0,017 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W



+ CORES:



Paraty


Cód.: 27



- Lustre: Plástico injetado.
- Pás: 3 pás injetadas em plástico de engenharia ou transparente (SAN).
- Iluminação: 1 lâmpada LED ou 1 lâmpada eletrônica

Modelo	Circunferência	Altura	
PARATY	92 cm	45 cm	
Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	20 cm	40 cm	15 cm

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W



+ CORES:



Linha Flex Concept

PRÉ-MONTADO,
RESISTENTE

MUITO FÁCIL DE INSTALAR



Lunik LED 3

Cód.: 51

- Lustre: Plástico injetado.
- Pás: 3 pás - pré-montado.
- Controle de velocidade: c3v (exaustão e ventilação com controle de velocidade mínimo, médio e máximo).
- Iluminação: luminária LED com 18 W - já inclusa.
Cor: 6.000 K - branca
3.000 K - amarela (sob encomenda)

Modelo	Consumo de Energia (W)	Consumo de Energia (W)	Consumo de Energia (W)
Lunik LED 3	18	18	18

Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W



106cm de diâmetro

Lunik 2

Cód.: 51

- Lustre: Plástico Injetado.
- Pás: 2 pás - pré-montado.
- Controle de velocidade: c3v (exaustão e ventilação com controle de velocidade mínimo, médio e máximo).
- Iluminação: já inclusa.

- 2 lâmpadas incandescentes ou
- 2 lâmpadas eletrônicas

Modelo	Circunferência	Altura
LUNIK	106 cm	41 cm

Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	33 cm	48 cm	23 cm



Eficiência energética:
- 127V: 0,017 m³/s /W
- 220V: 0,014 M³/S /W



Lunik 3


Cód.: 51

- Lustre: Plástico injetado.
- Pás: 3 pás - pré-montado.
- Controle de velocidade: c3v (exaustão e ventilação com controle de velocidade mínimo, médio e máximo).
- Iluminação: já inclusa

- 2 lâmpada LED ou
- 2 lâmpadas eletrônicas

Modelo	Circunferência	Altura
LUNIK	106 cm	41 cm


Tamanho Embalagem	Largura	Comprimento	Altura
	33 cm	48 cm	23 cm



Eficiência energética:
- 127V: 0,018 m³/s /W
- 220V: 0,019 M³/S /W




NOVO CONCEITO em
POTÊNCIA, PERFORMANCE.

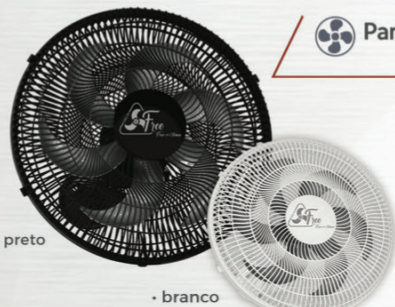

Parede - Plástico
40 cm
Cód.: 65

- Hélice: 6 pás.
- Rotação máx.: 1.350 RPM
- Área de ventilação: 20m²
- Vazão: 75m³/min.
- Voltagem: bivolt

Eficiência energética:
• 0,0029 m³/s /W



DELTA POWER
inside

Garantia dos motores Venti-Delta



BIVOLT ⚡

PROTECTOR TÉRMICO 🌡️

GRADE DE PROTEÇÃO: AÇO ou PLÁSTICO 🔍

MOTOR COM 2 ROLAMENTOS ⚙️

POTÊNCIA DE 145 / 150 W | MOTOR DELTA F-G110 110 g de fio ⚙️

Mesa ou Parede Plástico - 40 cm
Cód.: 64


Eficiência energética:
• 0,0029 m³/s /W



BASE PLÁSTICA
OPÇÃO 2 em 1
MESA OU PAREDE

• preto

• branco

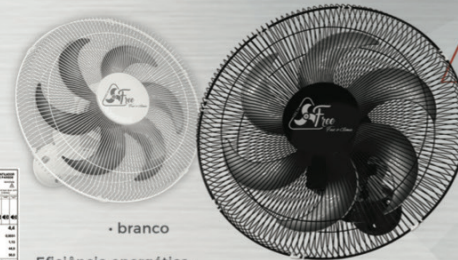

Parede - Aço
40 cm

Cód.: 57

- Hélice: 6 pás.
- Rotação máx.: 1.350 RPM
- Área de ventilação: 20m²
- Vazão: 75m³/min.
- Voltagem: bivolt

Eficiência energética:
• 0,0029 m³/s /W



• branco

• preto



Coluna Plástico
40 cm

Cód.: 63


- Hélice: 6 pás.
- Rotação máx.: 1.350 RPM
- Área de ventilação: 20m²
- Vazão: 73m³/min.
- Voltagem: bivolt

• preto



• branco

Eficiência energética:
• 0,0029 m³/s /W




Coluna - Aço
40 cm

Cód.: 55

- Hélice: 6 pás.
- Rotação máx.: 1.350 RPM
- Área de ventilação: 20m²
- Vazão: 75m³/min.
- Voltagem: bivolt

• preto

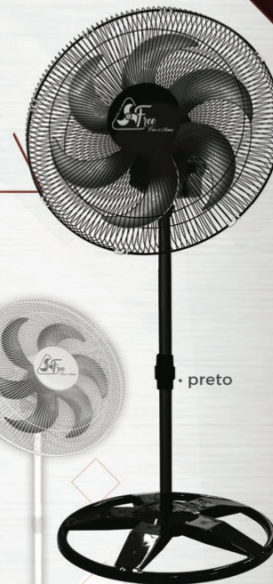

Eficiência energética:
• 0,0029 m³/s /W



• branco

Mesa - Aço
40 cm

Cód.: 56

- Hélice: 6 pás.
- Rotação máx.: 1.350 RPM
- Área de ventilação: 20m²
- Vazão: 75m³/min.
- Voltagem: bivolt

• preto

• branco

Eficiência energética:
• 0,0029 m³/s /W



CONFORTO e BEM ESTAR.






Parede - Plástico 50 cm

Cód.: 68

- Hélice: 4 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt



• preto



• branco

Energia	
Consumo	Classe
0,0024 m ³ /s / W	A
0,0024 m ³ /s / W	B
0,0024 m ³ /s / W	C
0,0024 m ³ /s / W	D
0,0024 m ³ /s / W	E
0,0024 m ³ /s / W	F
0,0024 m ³ /s / W	G
0,0024 m ³ /s / W	H
0,0024 m ³ /s / W	I

Eficiência energética:
• 0,0024 m³/s / W

Um Clássico Venti-Delta.

DELTA POWER
inside

Garantia dos motores Venti-Delta



• branco

Parede - Aço 50 cm

Cód.: 71

- Hélice: 4 pás (polipropileno natural)
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt

Energia	
Consumo	Classe
0,0024 m ³ /s / W	A
0,0024 m ³ /s / W	B
0,0024 m ³ /s / W	C
0,0024 m ³ /s / W	D
0,0024 m ³ /s / W	E
0,0024 m ³ /s / W	F
0,0024 m ³ /s / W	G
0,0024 m ³ /s / W	H
0,0024 m ³ /s / W	I


Eficiência energética:
• 0,0024 m³/s / W



• branco/cromo



• preto/cromo




• preto

Mesa - Aço 50 cm

Cód.: 70

- Hélice: 4 pás (polipropileno natural)
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt



• branco

Energia	
Consumo	Classe
0,0024 m ³ /s / W	A
0,0024 m ³ /s / W	B
0,0024 m ³ /s / W	C
0,0024 m ³ /s / W	D
0,0024 m ³ /s / W	E
0,0024 m ³ /s / W	F
0,0024 m ³ /s / W	G
0,0024 m ³ /s / W	H
0,0024 m ³ /s / W	I

Eficiência energética:
• 0,0024 m³/s / W



• preto



• preto/cromo



• branco/cromo

Parede - Aço 60 cm

Cód.: 73

- Hélice: 3 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt



• preto



• preto/cromo



• branco/cromo



• branco

Energia	
Consumo	Classe
0,0024 m ³ /s / W	A
0,0024 m ³ /s / W	B
0,0024 m ³ /s / W	C
0,0024 m ³ /s / W	D
0,0024 m ³ /s / W	E
0,0024 m ³ /s / W	F
0,0024 m ³ /s / W	G
0,0024 m ³ /s / W	H
0,0024 m ³ /s / W	I

Eficiência energética:
• 0,0024 m³/s / W


Coluna - Aço 50 cm

Cód.: 66


- Hélice: 4 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt
- Altura da Coluna: 1,25m a 1,70m




• preto



• branco



• branco/cromo




• preto/cromo

Coluna - Aço 60 cm

Cód.: 72

- Hélice: 3 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt
- Altura da Coluna: 1,25m a 1,70m

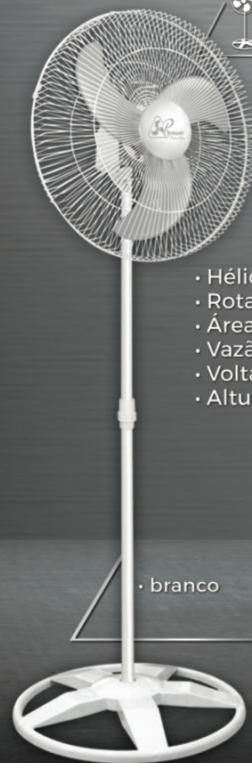

• branco



• branco/cromo



• preto/cromo



• preto

Eficiência energética:
• 0,0024 m³/s / W

Energia	
Consumo	Classe
0,0024 m ³ /s / W	A
0,0024 m ³ /s / W	B
0,0024 m ³ /s / W	C
0,0024 m ³ /s / W	D
0,0024 m ³ /s / W	E
0,0024 m ³ /s / W	F
0,0024 m ³ /s / W	G
0,0024 m ³ /s / W	H
0,0024 m ³ /s / W	I

Energia	
Consumo	Classe
0,0024 m ³ /s / W	A
0,0024 m ³ /s / W	B
0,0024 m ³ /s / W	C
0,0024 m ³ /s / W	D
0,0024 m ³ /s / W	E
0,0024 m ³ /s / W	F
0,0024 m ³ /s / W	G
0,0024 m ³ /s / W	H
0,0024 m ³ /s / W	I

Eficiência energética:
• 0,0024 m³/s / W



PROTECTOR TÉRMICO

GRADE DE PROTEÇÃO: AÇO ou PLÁSTICO

MOTOR COM 2 ROLAMENTOS

POTÊNCIA DE 170 W MOTOR DELTA P-G190 com 190 g de fio

LINHA

CORES

DELTA
POWER
inside

Garantia
dos motores
Venti-Delta



2 em 1
mesa ou
parede

Cód.: 67
Mesa/Parede



Energia	
Consumo de energia	170 W
Consumo de energia em modo de espera	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão	0 W
Consumo de energia em modo de hibernação	0 W
Consumo de energia em modo de desligamento	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento e desligamento automático	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento automático e desligamento automático	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento automático e desligamento automático e desligamento automático	0 W

Eficiência energética:
· 0,0024 m³/s /W

50 cm Color Grade plástica

- 2 rolamentos no motor
- Hélice: 4 pás
- 2 em 1: Mesa ou parede
- Protetor Térmico
- Voltagem: bivolt
- Potência: Premium 170 W



Cód.: 66
Coluna

ALTURA MÁXIMA
↑
1,30 m
↓
ALTURA MÁXIMA



Eficiência energética:
· 0,0024 m³/s /W

Energia	
Consumo de energia	170 W
Consumo de energia em modo de espera	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão	0 W
Consumo de energia em modo de hibernação	0 W
Consumo de energia em modo de desligamento	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento e desligamento automático	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento automático e desligamento automático	0 W
Consumo de energia em modo de suspensão automática com temporizador e desligamento automático e desligamento automático e desligamento automático	0 W

DELTA Gold Faz o Clima

O melhor ventilador de todos os tempos.

DELTA POWER inside

Garantia dos motores Venti-Delta


PROTETOR TÉRMICO

GRADE DE PROTEÇÃO: AÇO

MOTOR COM 2 ROLAMENTOS

POTÊNCIA DE 200 W

MOTOR DELTA P-G321 com 321 g de cobre



Parede 50 cm



• preto

- Cód.: 73
- Hélice: 4 pás
 - Rotação máx.: 1.430 RPM
 - Área de ventilação: 40m²
 - Vazão: 230m³/min
 - Voltagem: bivolt



• branco/cromo • preto/cromo • branco


Eficiência energética: 0,0029 m³/s /W

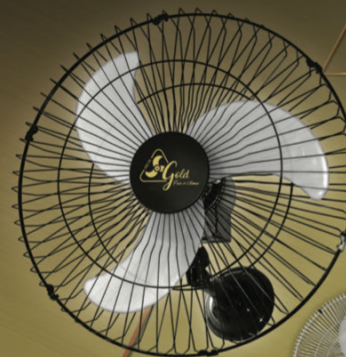

Parede 60 cm


Cód.: 73

- Hélice: 3 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt

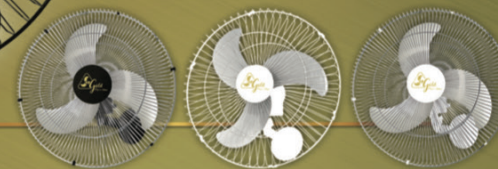

• preto/cromo • branco • branco/cromo

Eficiência energética: 0,0029 m³/s /W



Coluna 50 cm

Cód.: 69

- Hélice: 4 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt
- Altura da Coluna: 1,25m a 1,70m



• preto




Eficiência energética: 0,0029 m³/s /W


Mesa 50 cm

Cód.: 70

- Hélice: 4 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt

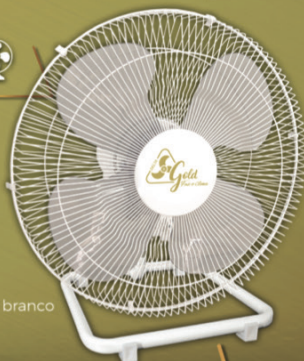


• branco

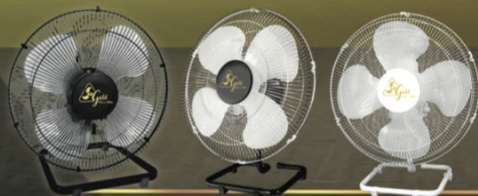

• preto • preto/cromo • branco/cromo


Eficiência energética: 0,0029 m³/s /W



Coluna 60 cm


Cód.: 72

- Hélice: 3 pás
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt
- Altura da Coluna: 1,25m a 1,70m



• branco • branco/cromo • preto/cromo

• branco/cromo



• branco • preto • preto/cromo



Eficiência energética: 0,0029 m³/s /W





UMA VERDADEIRA MÁQUINA FEITA À MÃO, ROBUSTA E POTENTE.

DELTA POWER
inside
Garantia dos motores Venti-Delta



BIVOLT ⚡

MUITO MAIS SILENCIOSO 🔊

HÉLICE: Na cor do produto • **3 pás** 🌀

PROTECTOR TÉRMICO 🌡️

GRADE DE PROTEÇÃO: • 65 cm • **AÇO** 🔍

MOTOR COM 2 ROLAMENTOS 🌀

POTÊNCIA DE 230 W MOTOR DELTA S-G410 com 410 g de cobre ⚙️




🌀 **Parede**

Cód.: 75

- Silencioso
- Hélice: 3 pás
- Grade: 65cm
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt

• preto



• preto/cromo



• branco



• branco/cromo

Eficiência energética: • 0,0037 m³/s /W

Energia	
Consumo	Classe
0,0037	A
0,0038	B
0,0039	C
0,0040	D
0,0041	E
0,0042	F
0,0043	G
0,0044	H
0,0045	I

IDEAL PARA AMBIENTES EXTERNOS

MOTOR ROBUSTO



🌿 **Coluna**


Cód.: 74

- Silencioso
- Hélice: 3 pás
- Grade: 65cm
- Rotação máx.: 1.430 RPM
- Área de ventilação: 40m²
- Vazão: 230m³/min
- Voltagem: bivolt
- Altura da coluna: 1,25m a 1,70m

Eficiência energética: • 0,0037 m³/s /W

Energia	
Consumo	Classe
0,0037	A
0,0038	B
0,0039	C
0,0040	D
0,0041	E
0,0042	F
0,0043	G
0,0044	H
0,0045	I

• preto



• preto/cromo



• branco



• branco/cromo



Exaustores

Linha RESIDENCIAL



Aero Delta - 25 cm
127 / 220 V
Cód.: 80

- Potência: 45 ou 1/5 mhp
- Rotação: 1.580 RPM
- Vazão: 180 m³h
- Pressão: 0,80 mmca
- Peso: 2,12 Kg
- Bivolt



100 mm

- Potência: 13W
- Vazão: 95 m³h
- Bivolt



150 mm

- Potência: 17 W
- Vazão: 180 m³h
- Bivolt



Este produto está certificado conforme as normas de segurança do Inmetro e acompanhados pelo OCP 0018.

Linha COMERCIAL



30 CM

- Potência: 1/4 CV
- Rotação: 1.695 RPM
- Vazão: 1.200 m³h
- Ruído: 69 dB
- Pressão: 5 mmca
- Peso: 4,16 Kg
- Monovolt ou trifásico



40 CM

- Potência: 1/4 CV
- Rotação: 1.600 RPM
- Vazão: 4.200 m³h
- Ruído: 70 dB
- Pressão: 13 mmca
- Peso: 4,90 Kg
- Monovolt ou trifásico



50 CM

- Potência: 1/3 CV
- Rotação: 1.550 RPM
- Vazão: 6.500 m³h
- Ruído: 73 dB
- Pressão: 18 mmca
- Peso: 6,08 Kg
- Monovolt ou trifásico



20 CM
Baixa rotação
127 / 220 V

- Potência: 45 W ou 1/5 CV
- Rotação: 1.650 RPM
- Vazão: 180 m³h
- Ruído: 67 dB
- Pressão: 0,80 mmca
- Peso: 2,58 Kg
- Bivolt



25 CM
Alta rotação
127 / 220 V

- Potência: 125 W ou 1/6 CV
- Rotação: 3.000 RPM
- Vazão: 1.250 m³h
- Ruído: 80 dB
- Pressão: 33 mmca
- Peso: 2,12 Kg
- Bivolt



20 CM
Alta rotação
127 / 220 V

- Potência: 70 W ou 1/10 CV
- Rotação: 3400 RPM
- Vazão: 980 m³h
- Ruído: 78 dB
- Pressão: 28 mmca
- Peso: 2,58 Kg
- Bivolt



40 CM
Alta rotação
127 / 220 V

- Potência: 250 W ou 1/3 CV
- Rotação: 1.600 RPM
- Vazão: 5.000 m³h
- Ruído: 80 dB
- Pressão: 13 mmca
- Peso: 6,16 Kg
- Bivolt



25 CM
Alta rotação
127 / 220 V

- Potência: 125 W ou 1/6 CV
- Rotação: 3.000 RPM
- Vazão: 1.250 m³h
- Ruído: 80 dB
- Pressão: 33 mmca
- Peso: 2,12 Kg
- Bivolt

Temos na opção: alta rotação com ou sem suporte para búrta.



Linha PESADA

Outros Produtos

Delta Suco Power 300 W

Espremedor de frutas
Linha Comercial Cód.: 85

- Corpo em aço inoxidável
- Copo plástico de 500ml
- Acessórios: coador e carambola
- Somente para laranja
- Potência: 300 W
- Indicado para comércio
- Robusto
- Bivolt



Delta Suco 200 W

Espremedor de frutas
Linha Residencial Cód.: 85

- Corpo em aço inoxidável
- Copo plástico de 500ml
- Acessórios: coador e carambola
- Potência: 200 W
- Somente para laranja
- Bivolt



Este produto está certificado conforme as normas de segurança do Inmetro e acompanhados pelo OCP 0018

Delta Prático

Cód.: 85

Amassador de latas

- Estrutura em aço
- Somente para embalagens até 350 ml



Acessórios

Chave de Reversão

Cód.: 99

- 5A - Bivolt
- Espelho 4x2
- 1 lâmpada



Chave de Reversão com Luz

Cód.: 99

- 5A - Bivolt
- Espelho 4x2
- 1 lâmpada

Controle Remoto

Cód.: 12

- Não causa ruídos em eletrodomésticos
- Maior vida útil



Chave de Velocidade Capacitivo

Cód.: 99

- 400 W - Bivolt
- Espelho 4x2
- 1 lâmpada



Capacitor Metalizado

Cód.: 99

- 2 fios simples



Capacitor Metalizado


Cód.: 99

- 3 fios simples

Dimmer Rotativo Bloco

Cód.: 98

- 400 W - Bivolt
- Com off



Caixa de Passagem

Cód.: 99

- Canto redondo
- Branca
- Fundo alto



Chave Premium

Cód.: 98

- 400 W - Bivolt
- Espelho 4x2





VENTI-DELTA

Faz o Clima



Indústria Brasileira
Av. Octávio Adami, 20 - Distrito Industrial II
CEP 15813-000 - Catanduva-SP
Fone: 17 3531-9000 / 3311-0000 | Fax: 3531-9008

 /VentiDelta  @venti.delta

www.ventidelta.com.br